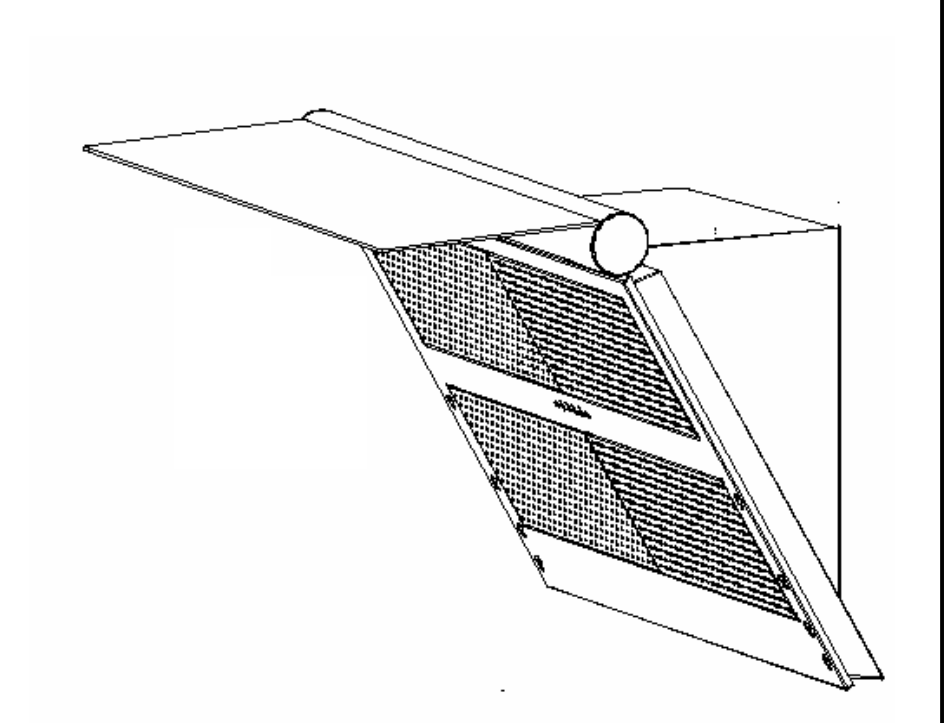
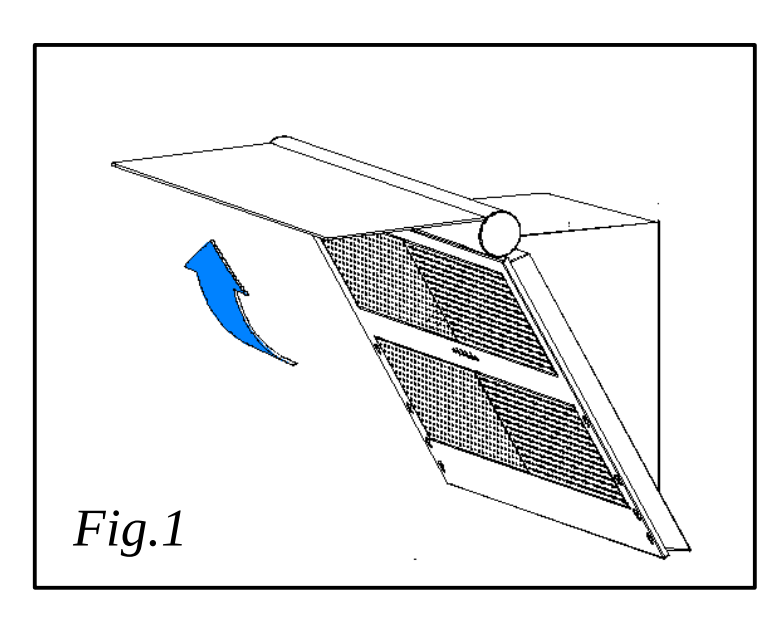
smeg



Libretto d’istruzioni
Instruction manual
Mode d’emploi
Gebrauchsanweisung
Manual de instrucciones
Instruções de instala ção
Gebruiksaanwijzingen
Bruksanvisning

KTS75/KTS75C

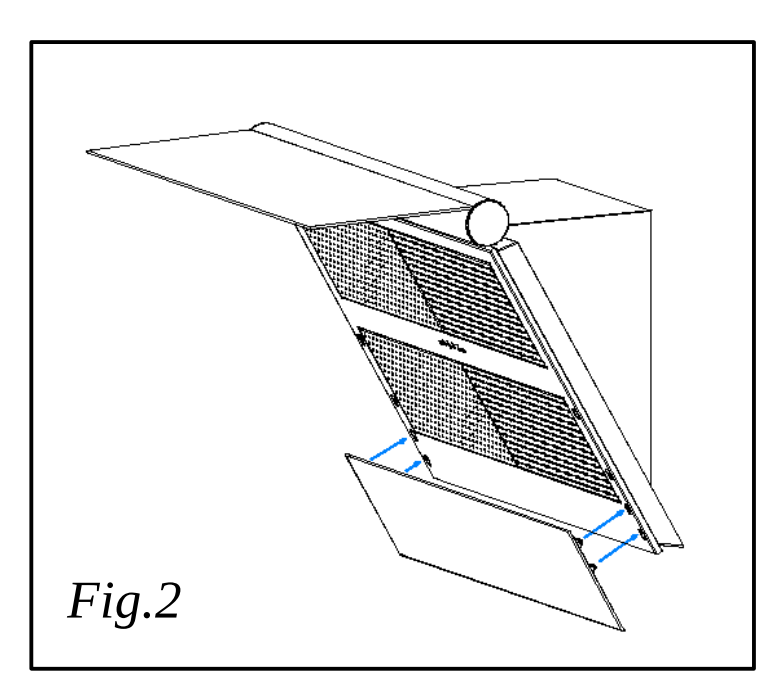
Montage des vitres


Fig.1

Enlever de l'emballage de la hotte les deux vitres de 200x750.

Déballer soigneusement.

Ouvrir la vitre supérieure de la hotte (*Fig.1*).


Fig.2

Prendre la vitre portant la marque SMEG, la placer à côté de la hotte et centrer les quatre pivots dans les logements respectifs *(Fig.2)*.

Faire glisser la vitre vers le bas le long des éléments de guidage des pivots (*Fig.3.2*).

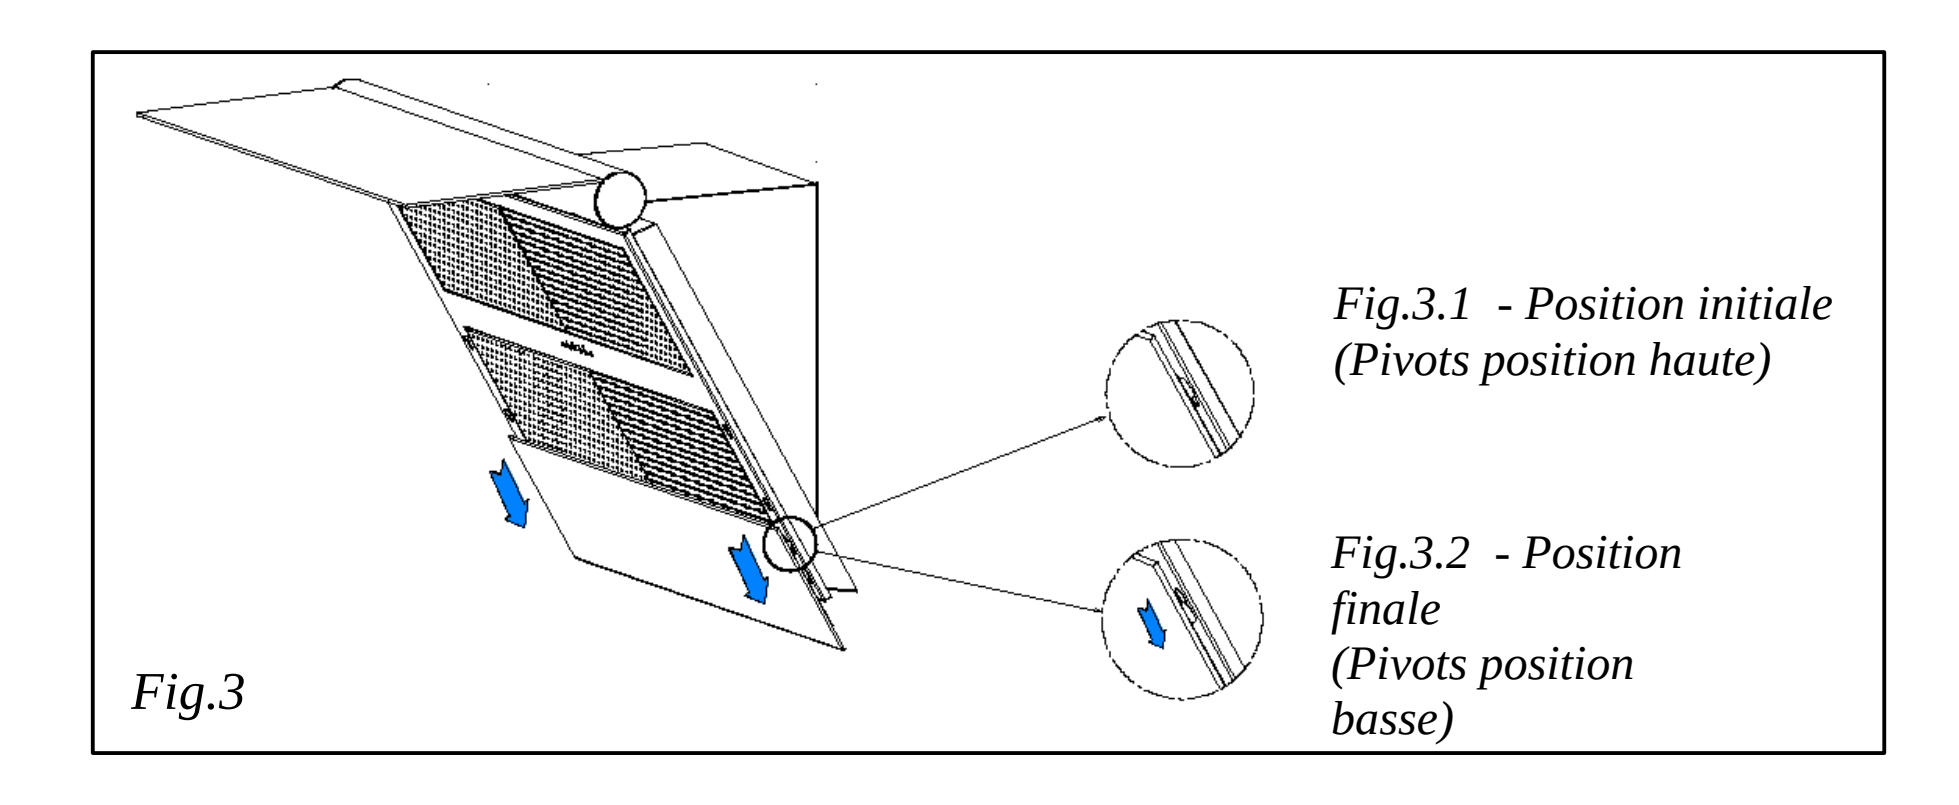

Fig.3.1 - Position initiale (Pivots position haute)

Fig.3.2 - Position finale (Pivots position basse)

Fig.3

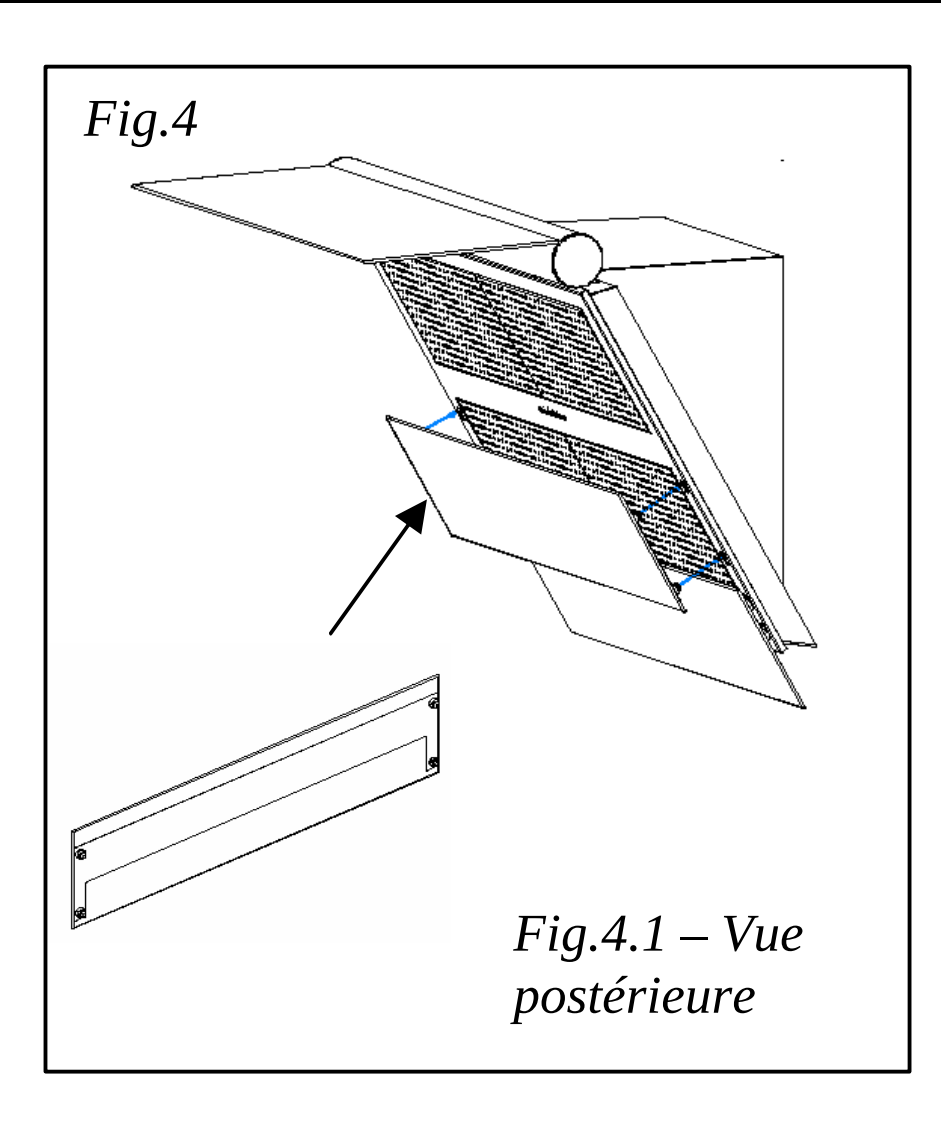
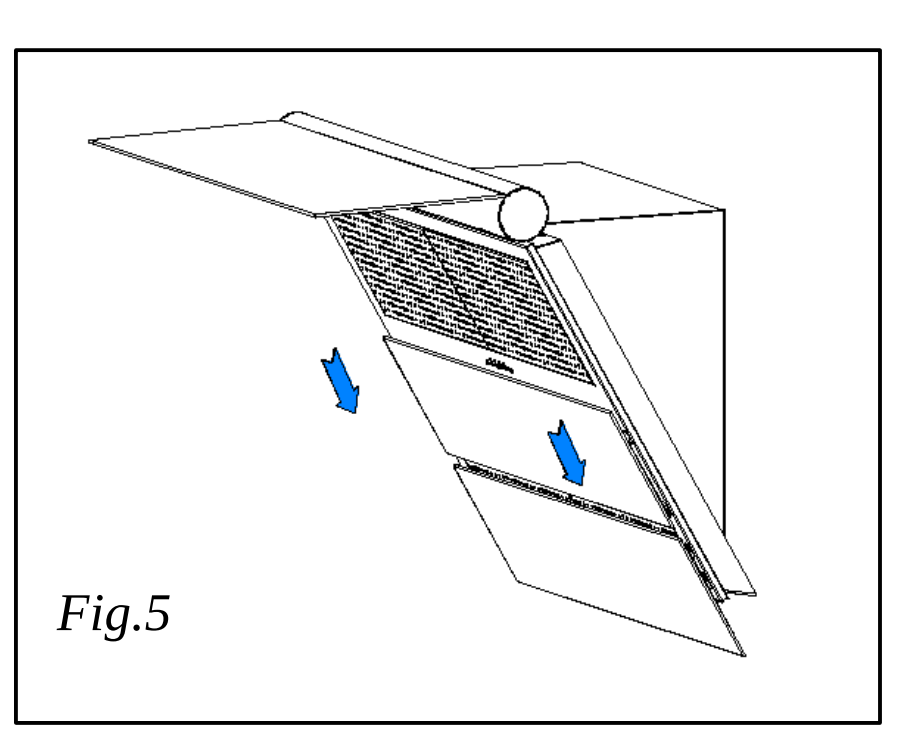

Fig.4

Fig.4.1 – Vue postérieure

De la même manière, prendre la vitre sans marque, la placer sur la hotte[2] et centrer les quatre pivots dans les quatre logements de la hotte (*Fig.4*).

(2) Pour une orientation correcte, vérifier la position du cadre en métal dans la zone postérieure (*Fig.4.1*).

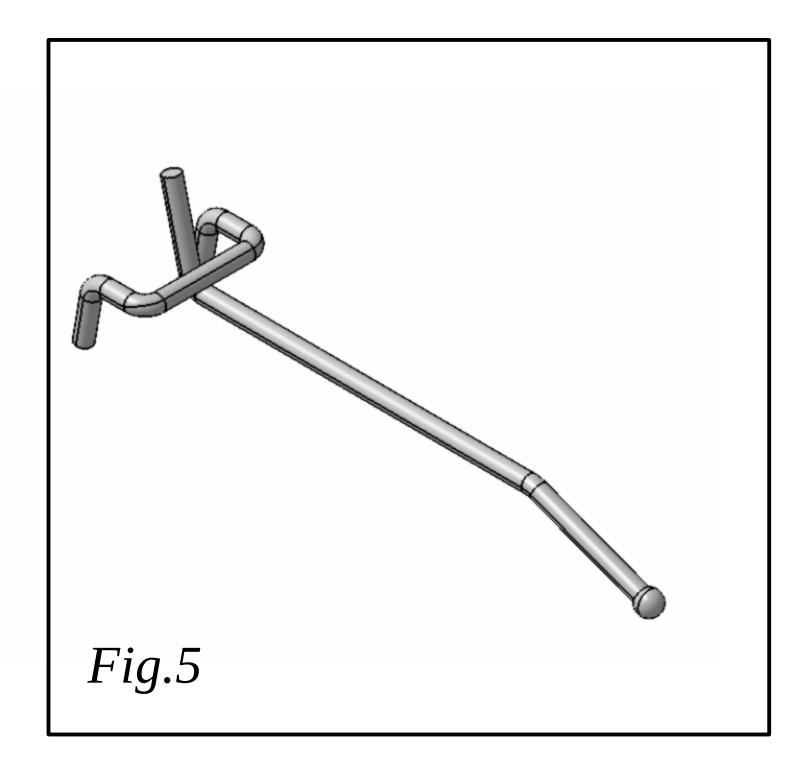

Fig.5

Faire glisser la vitre le long des éléments de guidage des pivots (*Fig.5* et *Fig.3.2*)

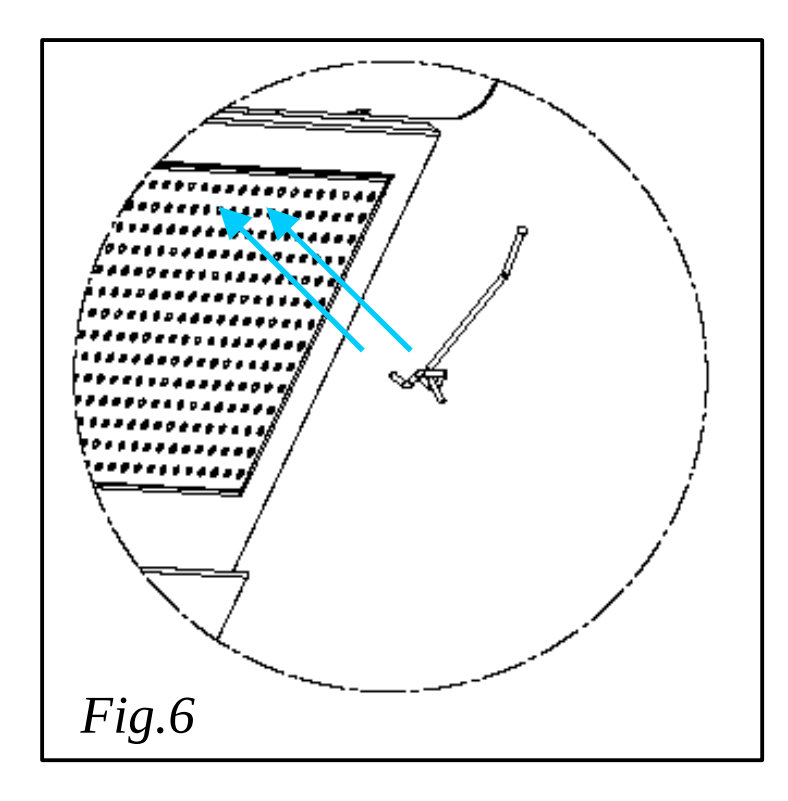
Démontage des vitres

Pour démonter les vitres, suivre la procédure inverse.

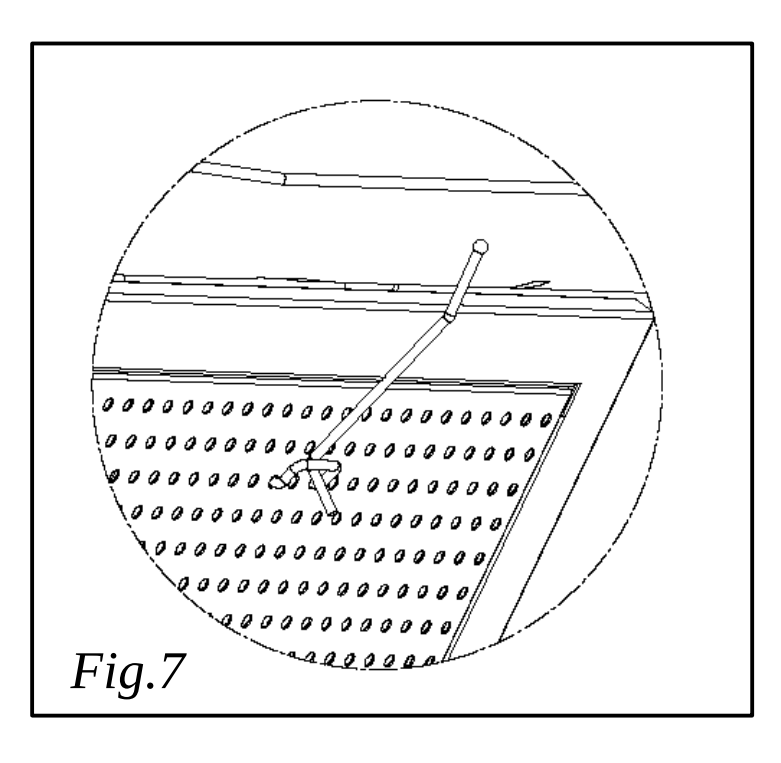
Extraction panneaux filtre


Fig.5

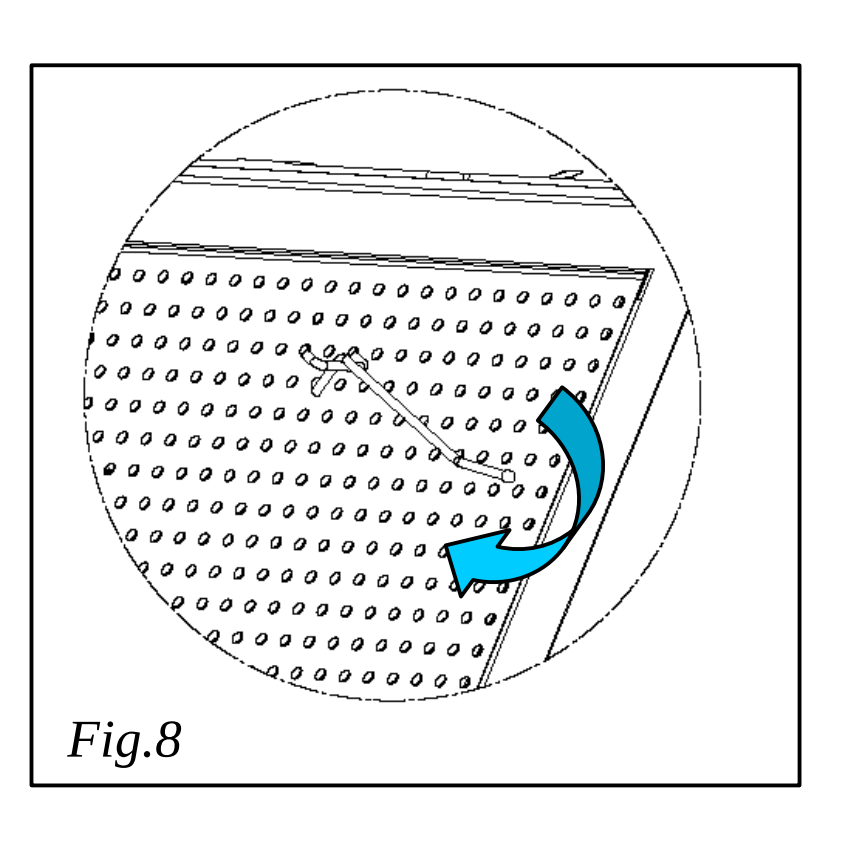
Pour extraire les filtres, utiliser la clef fournie en dotation (*Fig.5*).


Fig.6

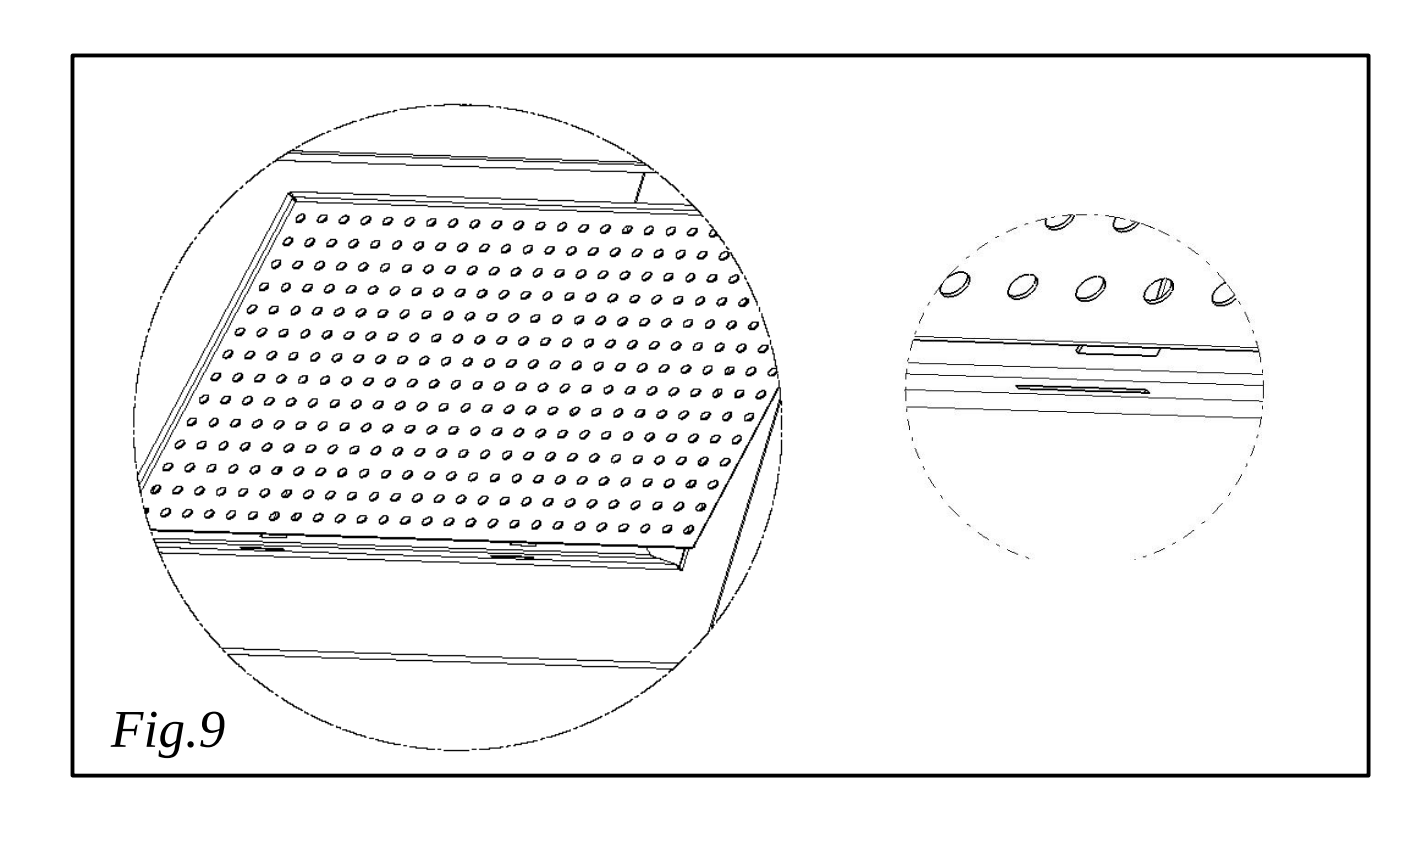
Orienter la clef comme indiqué sur la *Fig.6* .


Fig.7

Introduire dans la partie centrale supérieure du panneau la clef en plaçant les dents dans les trous (*Fig.7*) .


Fig.8

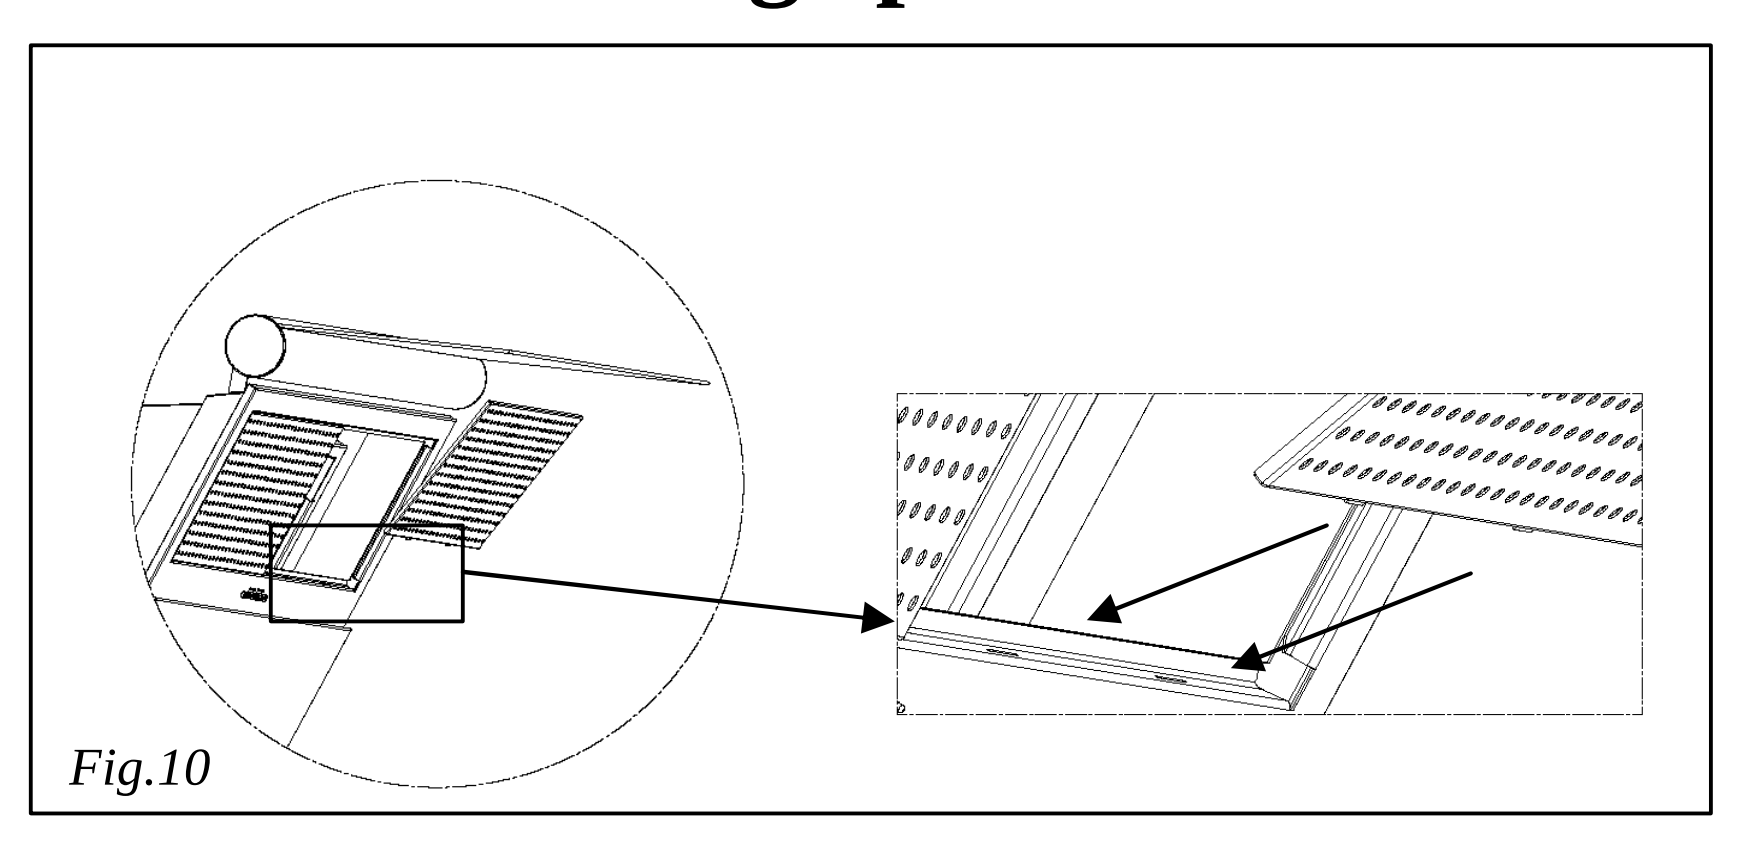
Tourner la clef vers le bas et tirer (*Fig.8*).

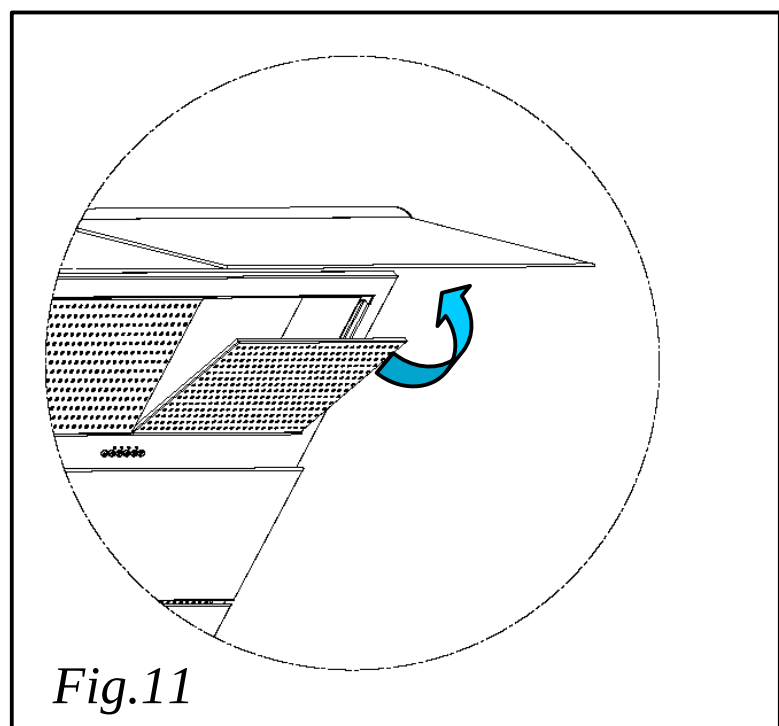

Fig.9

Enlever les panneaux en tirant vers le haut (*Fig.9*).

NB.: Pour enlever les deux panneaux inférieurs, ôter les vitres comme indiqué dans la procédure à la page 2 .

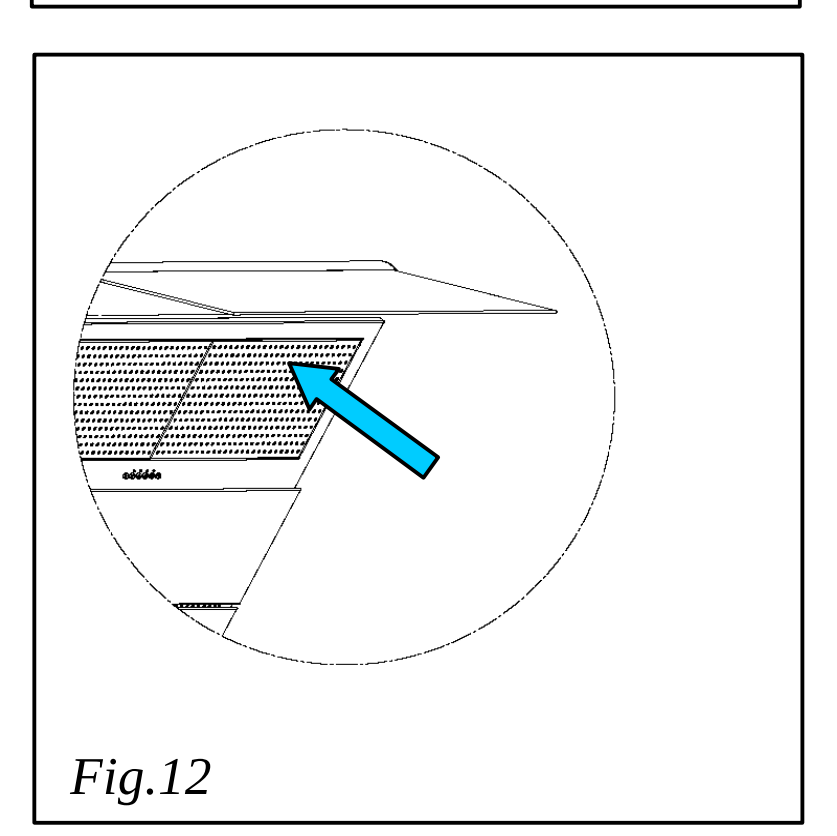
Remontage panneaux filtre


Fig.10


Fig.11

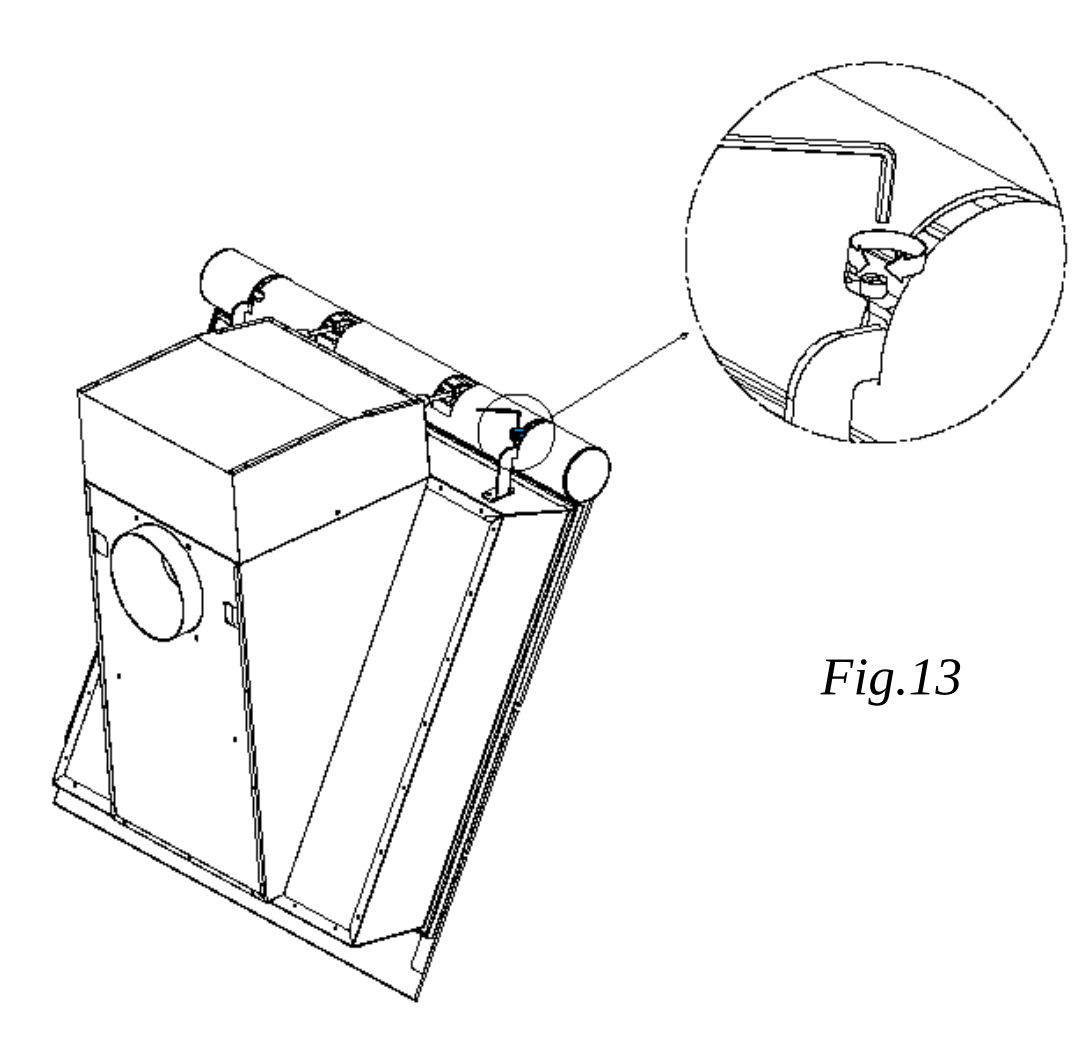
Rapprocher les panneaux de la hotte.

Introduire les pieds des filtres dans les logements comme indiqué sur la *Fig.10* .


Fig.12

Tourner les panneaux jusqu’à ce qu’ils soient à côté de la hotte (*Fig.11* et *Fig.12*).

Réglage position fermeture vitre


Fig.13

Régler la position de fermeture de la vitre une fois la hotte installée.

Régler la position de fermeture de la vitre en dévissant/vissant les vis de réglage.

Effectuer le réglage sur le côté droit et sur le côté gauche.

Utiliser une clef Allen dim.3 (*Fig.13*).

Instructions pour l'installation

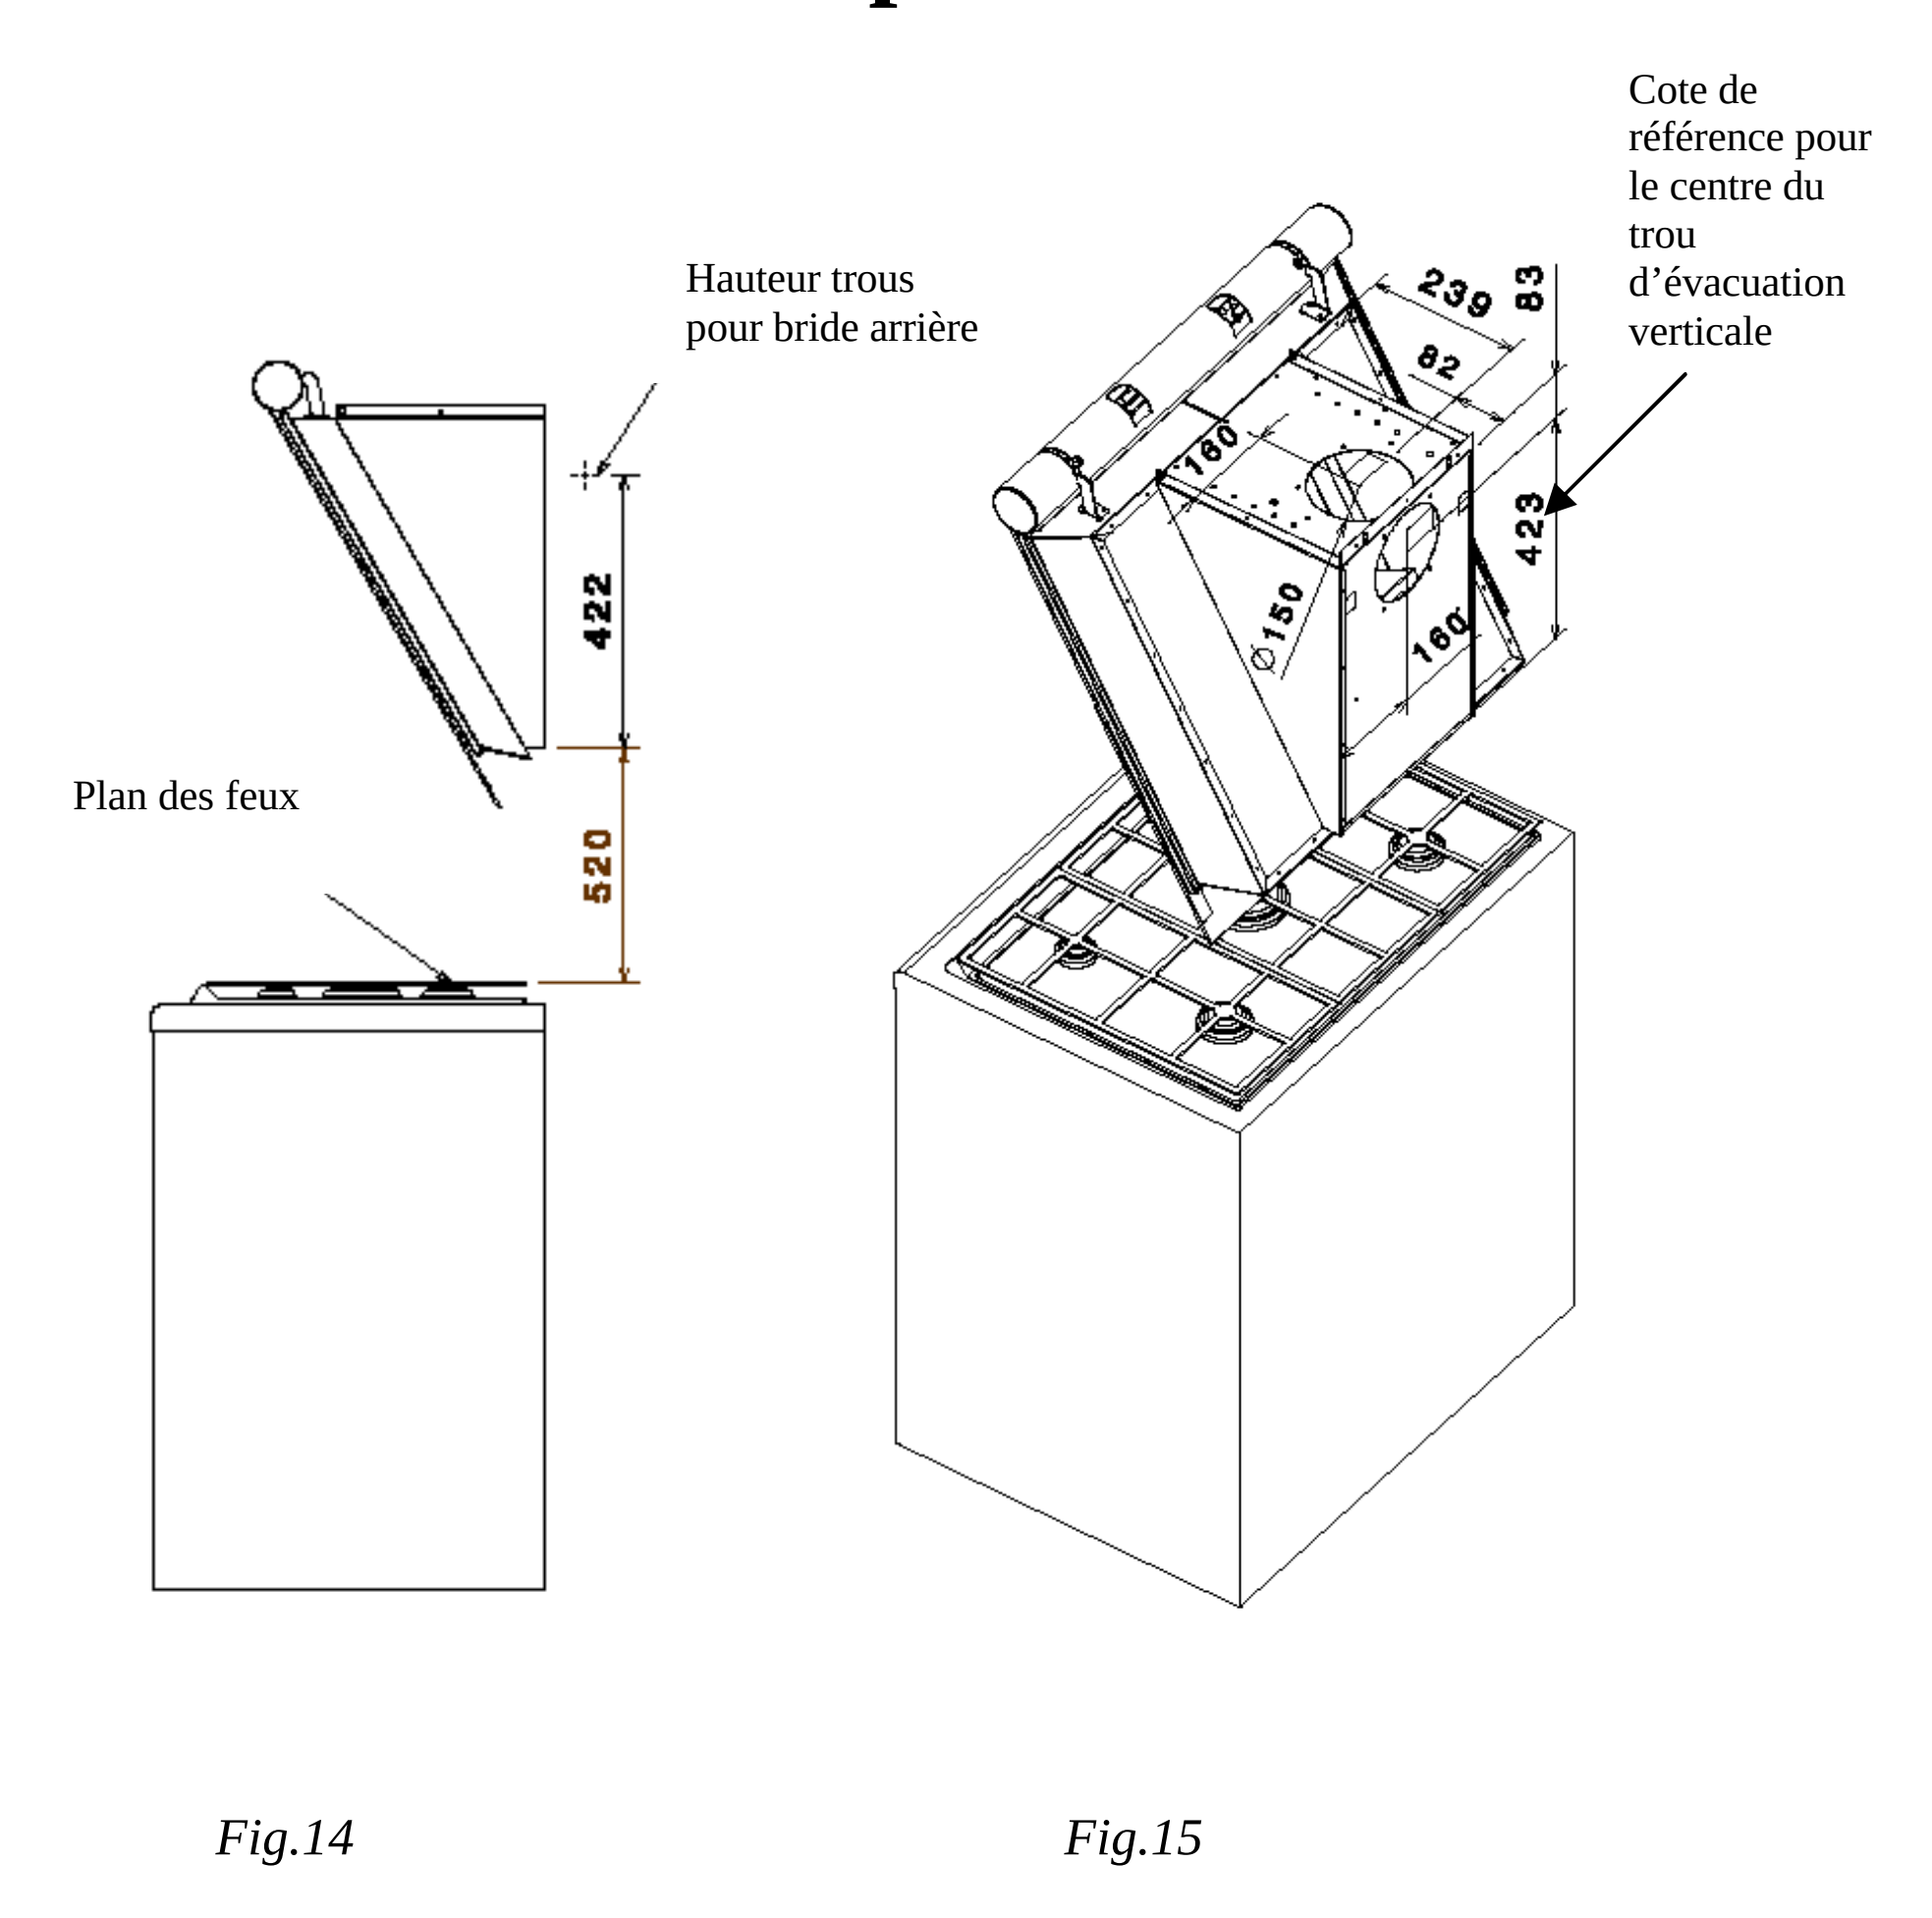


Fig.14 *Fig.15*

a) Centrer la hotte par rapport au plan de cuisson;
b) Respecter les distances indiquées sur les Fig.14 et Fig.15.